

# TL30.60 Low Cab 100 IIIA

Телескопические погрузчики

Спецификации

## Эксплуатационные характеристики

Высота подъема на шинах	5800.0 mm
Номинальная грузоподъемность	3000 kg
Грузоподъемность (при макс. высоте на шинах)	2500 kg
Грузоподъемность (при макс. радиусе действия на шинах)	1250 kg
Макс. радиус действия на шинах	3100.0 mm

## Характеристики массы

Масса (без груза)	5180 kg
-------------------	---------

## Передвижение

Стандартные шины	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
1-я передача/низкий диапазон (40 км/ч, дополнительно)	10 (10) км/ч
1-ая передача/высокие обороты (40 км/ч спецзаказ)	31 (40 с шинами 24 дюйма) км/ч

## Система привода

Главный привод	Гидростатический двигатель
Трансмиссия	Гидростатическая с электронным регулированием

## Двигатель

Марка/модель	Perkins / 1104D-44TA
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Вода
Номинальная мощность (ISO 14396:2002) при 2200 об./мин.	74.5 kW
Макс. крутящий момент при 1400 об./мин.	410.0 Nm
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	4.40 L

## Гидравлическая система

Тип насоса	Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки
------------	---

## Рабочие циклы

Время подъема без нагрузки	5.3 s
Время опускания без нагрузки	4.0 s
Время втягивания стрелы при максимальном радиусе действия без нагрузки	3.6 s
Время втягивания стрелы при максимальной высоте без нагрузки	3.6 s
Время выдвижения стрелы при максимальном радиусе действия без нагрузки	5.0 s
Время выдвижения стрелы при максимальной высоте без нагрузки	5.0 s

## Тормоза

Торможение двигателем	Гидростатический
Стояночный тормоз и аварийный тормоз	Пассивный тормоз

## Заправочные емкости

Топливный бак	115.00 L
Гидравлический резервуар	47.00 L

## Параметры влияния на окружающую среду


Уровень шума оператора (LpA) (согласно EN 12053)	78 dB(A)
Вибрация всего корпуса (согласно EN 13059)	1.70 ms <sup>-2</sup>

## Таблицы нагрузки

С вилами и стандартными шинами 405/70x20




TL30.60

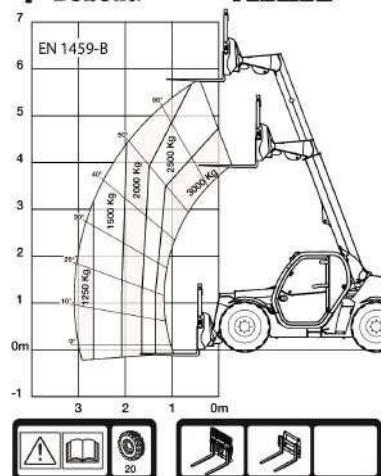

99442.G7

7296640

## Размеры

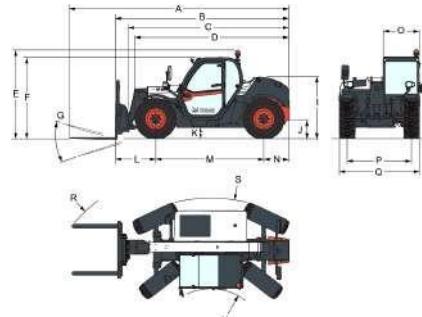

(-)	857.0 mm	(L)	1020.0 mm
(A)	5712.0 mm	(M)	2820.0 mm
(B)	4507.0 mm	(N)	667.0 mm
(C)	4400.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4035.0 mm	(P)	1666.0 mm
(E)	2290.0 mm	(Q)	2100.0 mm
(F)	2100.0 mm	(R)	4713.0 mm
(G)	136.0°	(S)	4812.0 mm
(I)	1587.0 mm	(T)	3717.0 mm
(J)	264.0 mm	(U)	1329.0 mm

Україна м. Київ вул. Карпатської Січі, 87а	+38 (067) 560 99 58 +38 (067) 370 52 02  <a href="http://loader-service.com.ua">loader-service.com.ua</a> <a href="mailto:info@loader-service.com.ua">info@loader-service.com.ua</a>
---	--