

S510

Компактные погрузчики



Производительность машины

Номинальная грузоподъемность (согласно ISO 14397-1)	810 kg
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO 14397-1)	1619 kg
Производительность насоса	64.70 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Макс. скорость движения (высокие обороты – спецзаказ)	17.3 km/h
Макс. скорость движения (малые обороты)	11.8 km/h

Двигатель

Марка/модель	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Жидкостное
Мощность (согласно SAE J1995) при 2800 об./мин.:	36.4 kW
Крутящий момент (согласно SAE J 1995) при 1700 об./мин.:	150.0 Nm
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	2196 cm ³
Топливный бак	93.70 L

Характеристики массы

Рабочая масса	2686 kg
Масса при транспортировке	2343 kg

Органы управления

Рулевое управление	Управление направлением и скоростью движения производится с помощью двух рукояток или дополнительной системой расширенного управления (ACS), расширенной системой ручного управления (AHC) или джойстиками (SJC)
Гидравлика погрузчика, управляющая подъемом и наклоном	Раздельные педали, по спецзаказу расширенное управление (ACS), система ручного управления (AHC) или джойстики (SJC)
Передняя доп. гидравлика (стандартная комплектация)	Электрический переключатель на правом рычаге управления движением

Система привода

Трансмиссия	Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы
-------------	---

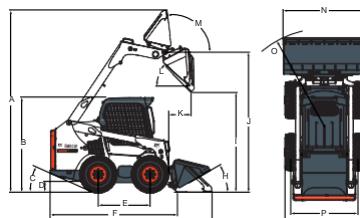
Стандартная комплектация

Подпрессоренное сиденье	Упор стрелы
Система автоматического нагрева свечей накаливания	Набор для уменьшения шума
Дополнительная гидравлика: переменная подача/ максимальная подача	Рабочее освещение (переднее и заднее)
Rama Bob-Tach™	Стояночный тормоз
Система блокировки управления Bobcat (BICS)	Ремень безопасности
Кабина оператора в исполнении Deluxe оборудована внутренней облицовкой пеноматериалом, боковым, верхним и задним окнами, кабельной системой для вспомогательных устройств (в исполнении Deluxe), потолочным освещением и разъемом электропитания, держателем для чашки, отсеком для хранения и звуковым сигналом ¹	Рама безопасности
Передняя доп. гидравлика с электрическим пропорциональным управлением	Глушитель с искроуповителем
Функция экстренного выключения двигателя/гидравлики	10 x 16,5, 10-слойные, шины для тяжелых условий эксплуатации
Гидравлическая система позиционирования ковша (в комплекте с выключателем)	Сертификация CE
Контрольно-измерительные приборы	Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов (в зависимости от того, что настанет раньше)

1. Система защиты при переворачивании (ROPS) соответствует стандартам SAE-J1040 и ISO 3471; система защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует стандартам SAE-J1043 и ISO 3449, уровень I

Дополнительные принадлежности

Панель Deluxe	Управление с помощью джойстика (SJC)
Power Bob-Tach™	Двухскоростное оборудование
Корпус кабины с отопителем	Сиденье с пневматическим подъемником с двухточечным ремнем безопасности
10 x 16,5, 10-слойные, для тяжелых условий эксплуатации	Сигнал заднего хода
10 x 16,5, 10-слойные, шины для сверхтяжелых условий эксплуатации	Проблесковый маячок
12 x 16,5, 12-слойные, шины для сверхтяжелых условий эксплуатации, с пенорезиновым наполнителем	Обогреватель блока двигателя
12 x 16,5, монолитные гибкие шины	Огнетушитель
31 x 12-16,5, 10-слойные, сверхвысокой проходимости	Радио
Расширенное управление (ACS)	Дорожный комплект
Система ручного управления (AHC)	Проблесковый огонь

Размеры

(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm		

Навесное оборудование

Упоры	Опоры
Паллетные вилы, гидравлические	Паллетные вилы, стандартные
Бетоносмесители	Пересадчики саженцев деревьев
Бетоносмесительные ковши	Переходники для ковшей
Бульдозерные отвалы	Поворотные щетки
Вибрационные катки	Подметальные щетки с бункером
Выравниватели грунта	Почвенные аэраторы
Гидравлические	Разбрасыватели
полноповоротные ножницы	Разное
Грабли для садово-парковых работ	Рамы крепления
Грейдеры	Роторные культиваторы
Гусеницы	Роторные кусторезы
Двухчелюстные ковши	Самосвальные бункеры
Дробилки	Скреперы
Захват для корней	Снегоочистители
Захваты, промышленные	Снегоуборочные отвалы
Захваты, сельскохозяйственные – многоцелевые	Стандартные коробчатые земляные отвалы
Захваты для тюков	Строительные/промышленные ковши
Каркасные ковши	Трамбовочные колеса
Кирковщики	Траншеинные уплотнители
Ковш для раздачи кормов	Триммеры
Ковш для снега	Укладчики дерна
Ковши для легкого материала и снега	Универсальные ковши
Ковши для удобрений	Устройство наклона ковша Tilt-Tatch
Комплекты водороссительного оборудования	Холодные фрезы
Копатели	Шнековые буры
Косилки	Щетка с длинной щетиной
Кусторезная пила	
Низкопрофильные ковши	
Обратные лопаты	

Україна
м. Київ
вул. Карпатської Січі, 87а

+38 (067) 560 99 58
+38 (067) 370 52 02
loader-service.com.ua
info@loader-service.com.ua